


НАДУВНЫЕ САПБОРДЫ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Состав комплекта

1. САПБОРД(SUP ДОСКА НАДУВНАЯ)

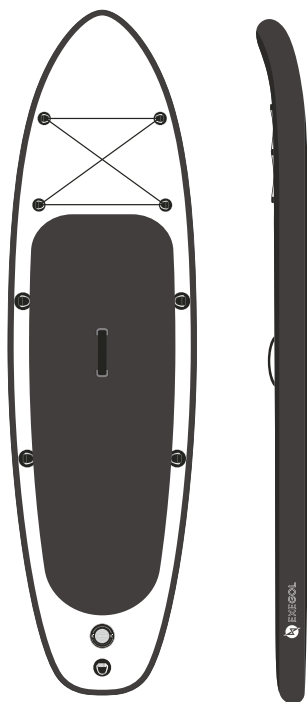


2. НАСОС РУЧНОЙ




3. СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ



4. ВЕСЛО СБОРНОЕ

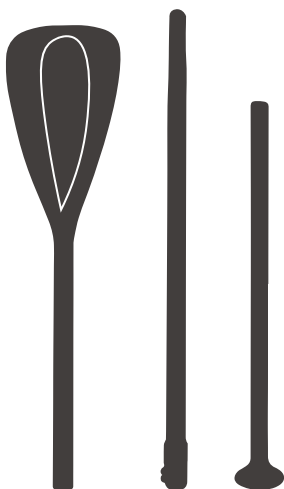


5. СТРАХОВОЧНЫЙ ШНУР(LEASH)

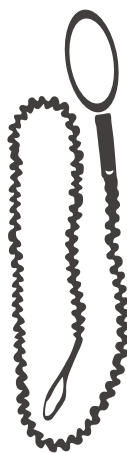

6. ПЛАВНИК(ПЛАВНИКИ)
КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ





Основные части надувной доски

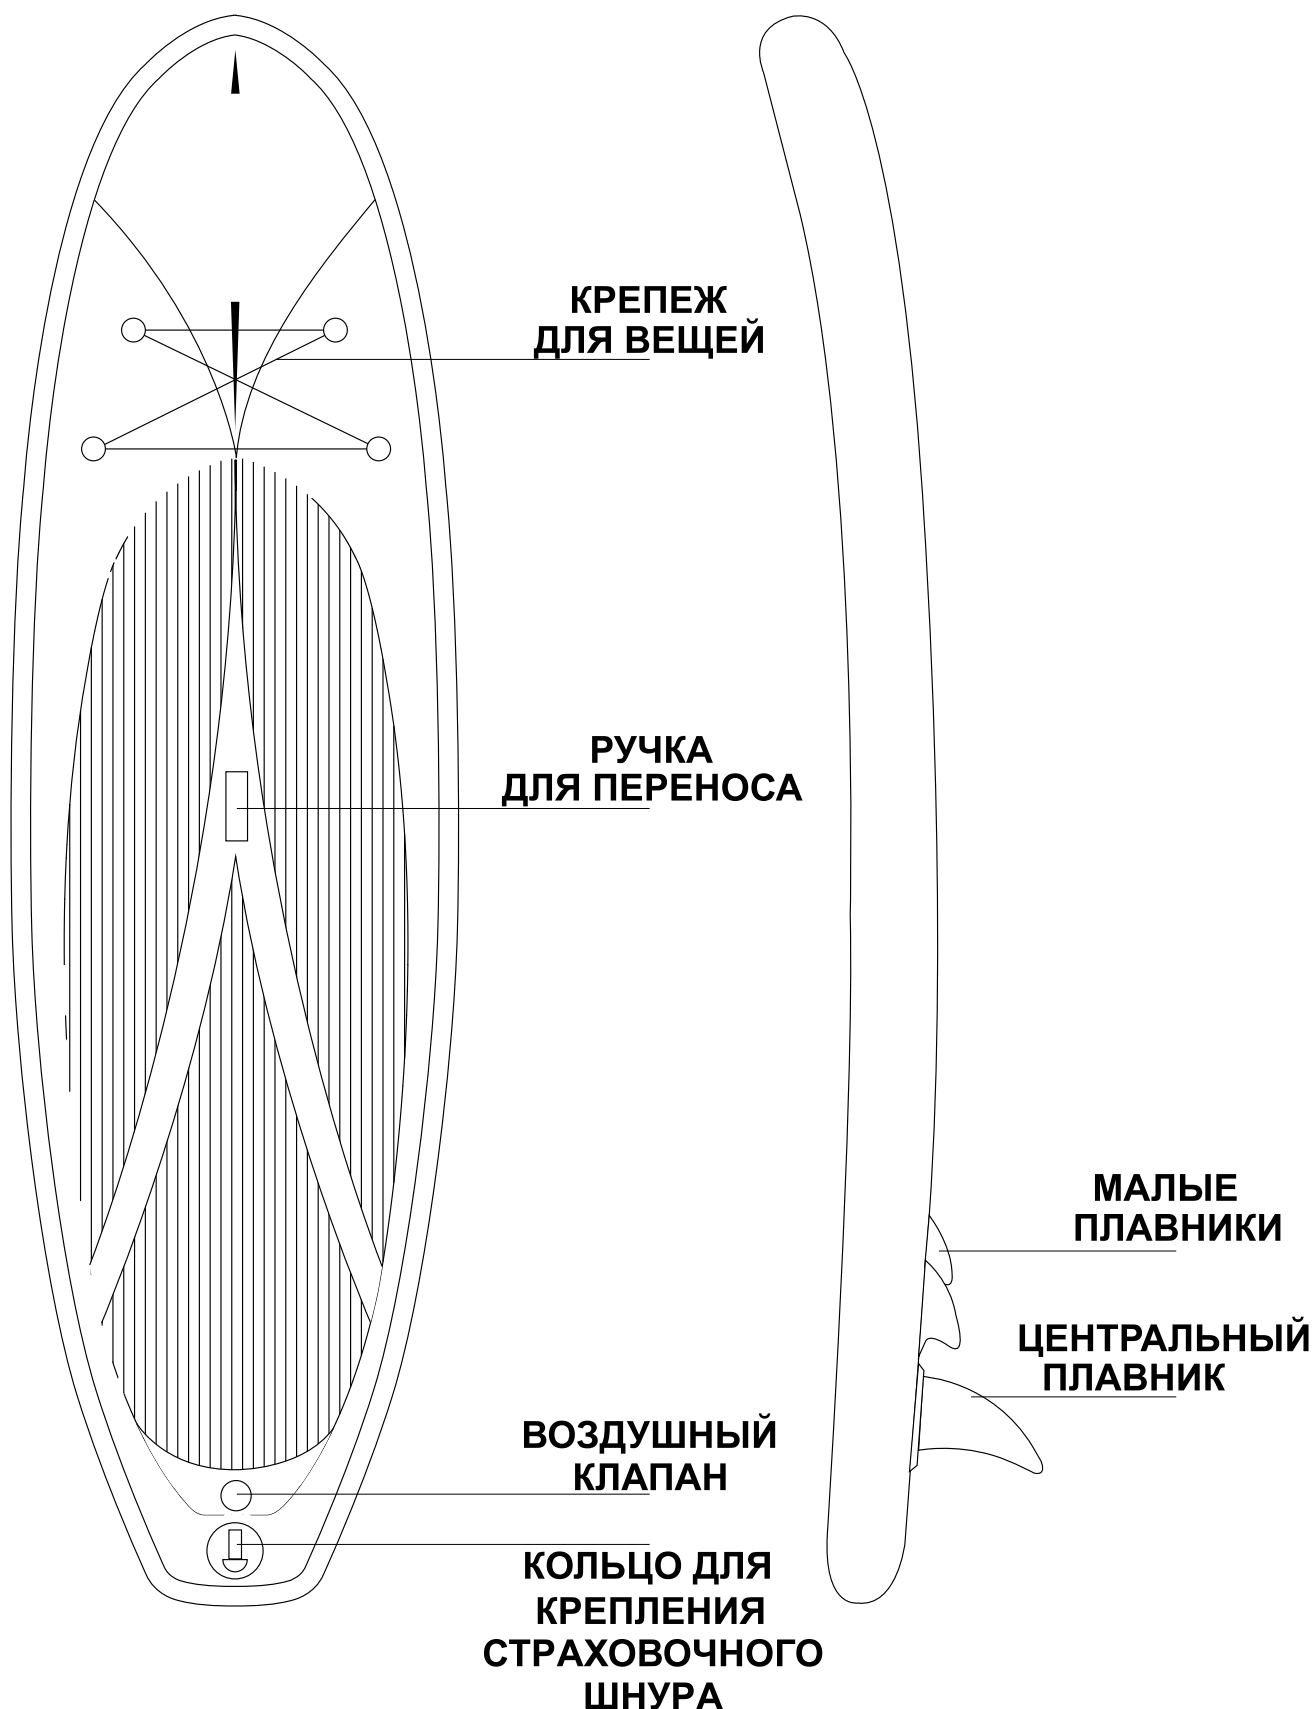

Сборка надувной доски

Правило 1: Распакуйте и раскатайте надувную доску на ровной поверхности. Откройте пробку клапана, повернув её против часовой стрелки. Убедитесь, что воздушный клапан открыт (он должен быть в верхнем положении). Для этого нажмите на штифт клапана и поверните, отпустите, пока не почувствуете, что он поднялся вверх. Для сдувания штифт клапана нажимается, поворачивается и остается в нижнем положении. Присоедините шланг к надувному насосу, находящемуся в положении **OUT(INFLATE)**. Затем присоедините другой конец шланга к воздушному клапану, вкрутив шланг в клапан, пока он не зафиксируется.

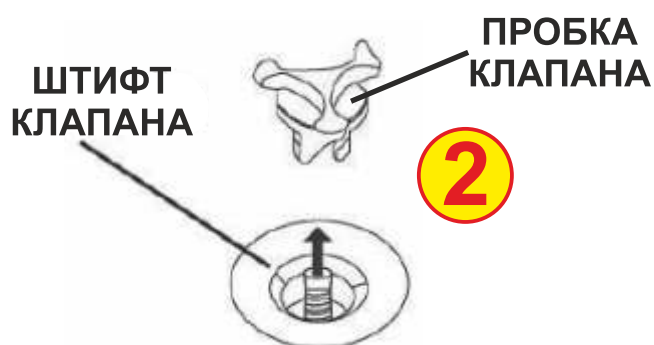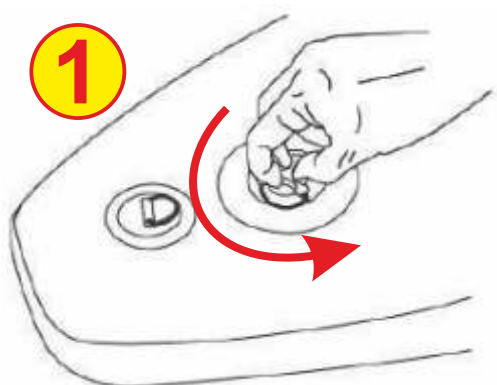

ШТИФТ КЛАПАНА
ВВЕРХ





Нажмите и Поверните
в положение «ВВЕРХ»

ШТИФТ КЛАПАНА
ВНИЗ





Нажмите и Поверните
в положение «ВНИЗ»

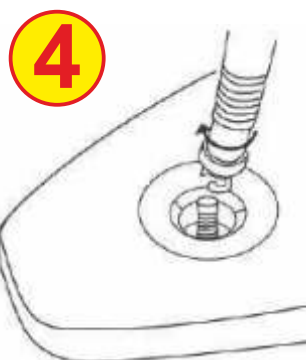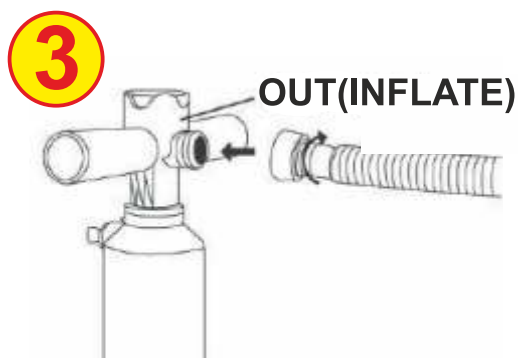

Правило 2: Накачайте надувную доску. Сначала используйте насос в положении **"DOUBLE ACTION"** (заглушка вкручена в насос). Это сократит время накачивания. Затем переключите насос в положение **"SINGLE ACTION"** (открутите заглушку), чтобы докачать доску до рабочего давления. Насос укомплектован встроенным манометром. Рекомендуется накачивать доску до показателя **0,8-1** по шкале "Bar" / **12-15** по шкале PSI. Не нагнетайте давление более 1,2 по шкале "Bar" / 15 по шкале PSI. Отсоедините насос. Закройте пробку клапана.

Правило 3: Вставьте съемный плавник(плавники) в его ответную часть, расположенную на днище надувной доски и закрепите его фиксатором. Плавник вставляется в специальные направляющие на корпусе сапборда.

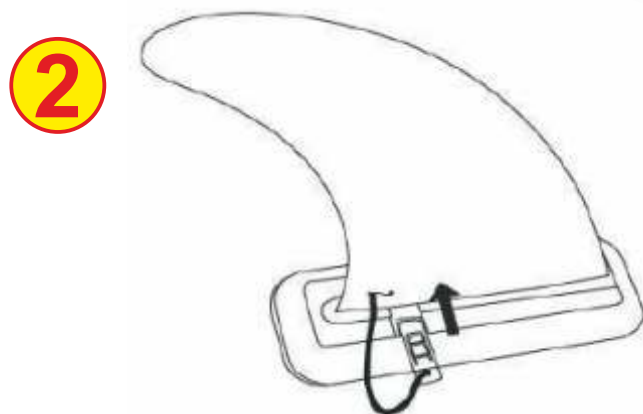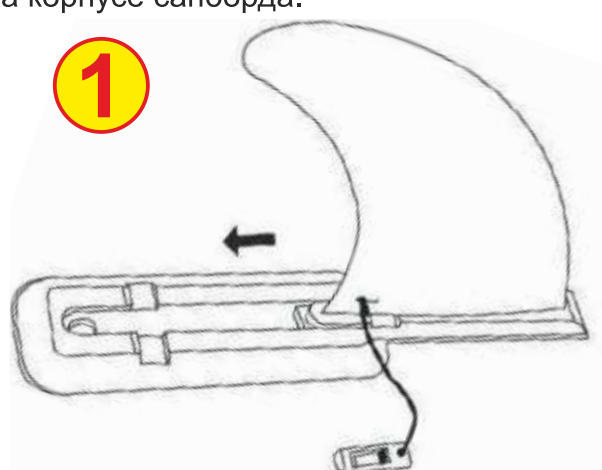

1. Установите плавник в направляющую обратной стороной к фиксирующей планке;
2. Задвиньте плавник до упора;
3. Вставьте защитный фиксатор в перпендикулярном плавнику направлении.

Также существуют быстросъемные плавники



1. Установите плавник в направляющую обратной стороной к фиксатору;
2. Нажмите на фиксатор;
3. Вставьте плавник до конца со стороны фиксатора и отпустите фиксатор
4. Проверьте надежность крепления плавника.

ВАЖНО!

Помните, что установленные плавники курсовой устойчивости выполнены из пластика, для их сохранности избегайте столкновения с подводными предметами, камнями, ветками. Слезать с сапборда и забираться на него нужно на глубине, превышающей глубину осадки сапборда с установленными плавниками.

Правило 4: Закрепите страховочный лиш в кольце




Разборка надувной доски

1. Тщательно просушите корпус сапборда и очистите его от загрязнений;
2. Расположите сапборд на чистой и ровной поверхности;
3. Снимите плавники курсовой устойчивости;
4. Откройте крышку клапана сапборда;
5. Переведите штифт клапана в нижнее положение(надавите на штифт и поверните его до фиксации);

1



2

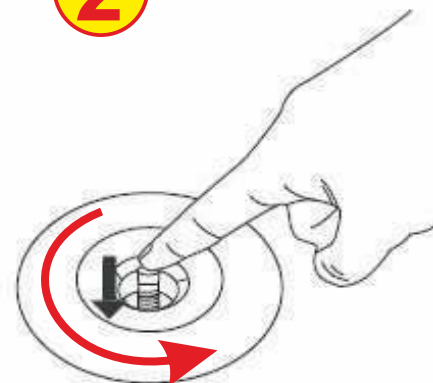

6. Нажмите на штифт в центре клапана, воздух начнёт выходить, вы сможете аккуратно рукой надавливать на сапборд, помогая выходу воздуха. На конечном этапе рекомендуется начать аккуратно складывать сапборд сохраняя клапан открытым, чтобы окончательно выпустить весь воздух;
7. После полного выхода воздуха закройте крышку клапана и уберите сапборд и аксессуары в транспортную сумку

Сборка весла

Весло состоит из трех частей, соединение производится путем вставки суженной части весла с одновременным придавливанием фиксирующего пина в ответную часть стандартной ширины.



После соединения защитный пин вставляемой части должен выступить из отверстия для защитного пина в ответной части.

- 1) Соедините нижнюю секцию с лопастью и средней секцией весла;
- 2) Освободите язычок фиксирующего хомута в верхней части средней секции весла;



- 3) Подсоедините верхнюю часть весла к средней части весла;
- 4) Установив нужную длину верхней части, зафиксируйте ее с помощью защелкивания язычка фиксирующего хомута.

